


BULOVA

OPERATING INSTRUCTIONS

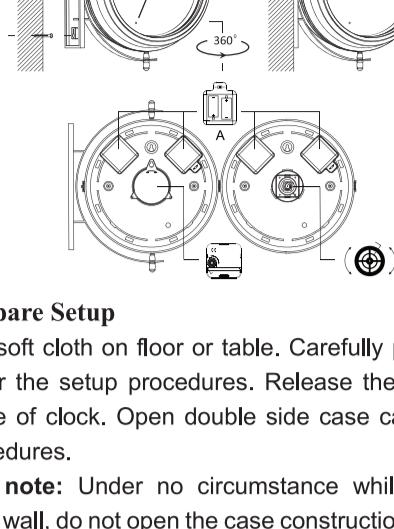

I. To Prepare Setup

Prepare a soft cloth on floor or table. Carefully place the clock on cloth for the setup procedures. Release the latch at the 3 o'clock side of clock. Open double side case carefully to start setup procedures.

Important note: Under no circumstance while the clock is hanging on wall, do not open the case construction to adjust time or replace the batteries. Please remove the clock from wall to a safety place on a sturdy surface for time adjustment and / or battery replacement.

II. To Start the Clock

Remove center back cover by turning in a counterclockwise direction. Insert a fresh, good quality "AA" size battery into the battery compartment with polarity as indicated.

III. To Set Time

Turn the hand set knob, in rear of the movement, counterclockwise until the desired time is obtained on the dial.

IV. To Set LED Light

Remove each battery compartment cover on the back of clock as well as the battery covers on the back of thermometer case as indicated in above diagram A. Insert 2 D size batteries to each battery compartment. A total of 8 pcs of D size batteries are needed for the lighted dual dial feature to function. Reassemble the covers. When replacing the old batteries, please replace all 4 batteries at the same time for each side of clock / thermometer. It is strongly recommended to use new batteries each time.

V. To Activate LED Light On Dial

The LED light control system is independent on each side of the clock and thermometer. There is a light sensor in the dial of the clock / thermometer, located near the 7 o'clock position. This light sensor will automatically turn the LED light On and Off during the day time and night time. Please setup the auto lights on the clock and thermometer following same process as below. Slide the on / off switch in back to the "ON" position and the LED light will turn on automatically at night and off during the day. Slide the switch to the 5-hour position and the dial lights will come on at dusk and shut off 5 hours later. Slide the on / off switch in back to the "OFF" position and the LED light will be permanently off.

VI. To Adjust the Thermometer for local conditions

During shipment, the thermometer can become slightly misaligned, resulting in an inaccurate reading. If it becomes necessary to make a correction, please proceed as follows:

1. Using your phone or digital device check the temperature reading on any weather Application for the local temperature.
2. Gently rotate by hand the black casing located behind the thermometer to align the indicator hand on the face of the instrument to match the reading of your measuring device.


VII. To Hang the Clock On Wall

Measure the distance between two hooks on the back of bracket. Drill holes on wall making sure that two holes are vertical. Hang the clock on two screws.

General Notes

1. To clean the outside surfaces, use a clean, dry, soft cloth to wipe away fingerprints. Do not use any solvents or abrasive cleaner / polish.
2. Use the rear hand set knob to set time and do not touch or move hands manually.
3. Replace the battery if the timekeeping becomes erratic or the LED light becomes dark as these may be an indication of battery exhaustion.

MODE D'EMPLOI

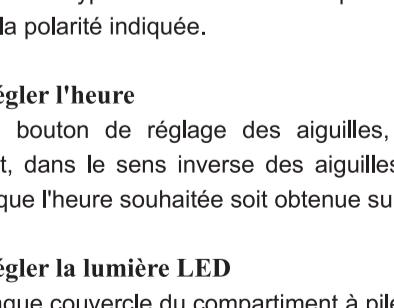

I. Pour préparer l'installation

Préparez un chiffon doux sur le sol ou la table. Placez soigneusement l'horloge sur un chiffon pour les procédures de configuration. Relâchez le loquet du côté 3 heures de l'horloge. Ouvrez soigneusement le boîtier double face pour démarrer les procédures de configuration.

Remarque importante : en aucun cas lorsque l'horloge est accrochée au mur, n'ouvrez pas le boîtier pour régler l'heure ou remplacer les piles. Veuillez retirer l'horloge du mur dans un endroit sûr sur une surface solide pour régler l'heure et/ou remplacer la pile.

II. Pour démarrer l'horloge

Retirez le capot arrière central en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Insérez une pile neuve de bonne qualité de type « AA » dans le compartiment à piles en respectant la polarité indiquée.

III. Pour régler l'heure

Tournez le bouton de réglage des aiguilles, à l'arrière du mouvement, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'heure souhaitée soit obtenue sur le cadran.

IV. Pour régler la lumière LED

Retirez chaque couvercle du compartiment à piles à l'arrière de l'horloge ainsi que les couvercles des piles à l'arrière du boîtier du thermomètre, comme indiqué dans le schéma A ci-dessus.

Insérez 2 piles de taille D dans chaque compartiment à piles. Un total de 8 piles de taille D sont nécessaires pour que la fonction de double cadran lumineux fonctionne. Remontez les couvercles. Lors du remplacement des anciennes piles, veuillez remplacer les 4 piles en même temps pour chaque côté de l'horloge/thermomètre. Il est fortement recommandé d'utiliser des piles neuves à chaque fois.

V. Pour activer la lumière LED sur le cadran

Le système de contrôle de la lumière LED est indépendant de chaque côté de l'horloge et du thermomètre. Il y a un capteur de lumière dans le cadran de l'horloge/thermomètre, situé près de

la position 7 heures. Ce capteur de lumière allumera et éteindra automatiquement la lumière LED pendant la journée et la nuit. Veuillez configurer les lumières automatiques sur l'horloge et le thermomètre en suivant le même processus que ci-dessous. Faites glisser l'interrupteur marche/arrêt sur la position « ON » et la lumière LED s'allumera automatiquement la nuit et s'éteindra pendant la journée.

Faites glisser l'interrupteur sur la position 5 heures et les voyants lumineux s'allumeront au crépuscule et s'éteindront 5 heures plus tard.

Faites glisser l'interrupteur marche/arrêt sur la position « OFF » et la lumière LED sera éteinte en permanence.

VI. Pour ajuster le thermomètre aux conditions locales

Pendant le transport, le thermomètre peut être légèrement mal aligné, ce qui entraîne une lecture inexacte. S'il s'avère nécessaire d'apporter une correction, veuillez procéder comme suit :

1. À l'aide de votre téléphone ou de votre appareil numérique, vérifiez la température quelle que soit la météo. Application pour connaître la température locale.
2. Faites pivoter doucement à la main le boîtier noir situé derrière le thermomètre pour aligner l'aiguille indicatrice sur la face de l'instrument afin qu'elle corresponde à la lecture de votre appareil de mesure.


VII. Pour accrocher l'horloge au mur

Mesurez la distance entre deux crochets à l'arrière du support. Percez des trous sur le mur en vous assurant que deux trous sont verticaux. Accrochez l'horloge à deux vis.

Notes générales

1. Pour nettoyer les surfaces extérieures, utilisez un chiffon propre, sec et doux pour essuyer les traces de doigts. N'utilisez pas de solvants ni de nettoyants/polissages abrasifs.
2. Utilisez le bouton de réglage de la main arrière pour régler l'heure et ne touchez pas et ne bougez pas les mains manuellement.
3. Remplacez la pile si l'indication de l'heure devient irrégulière ou si le voyant LED s'assombrit, car cela peut indiquer que la pile est épuisée.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

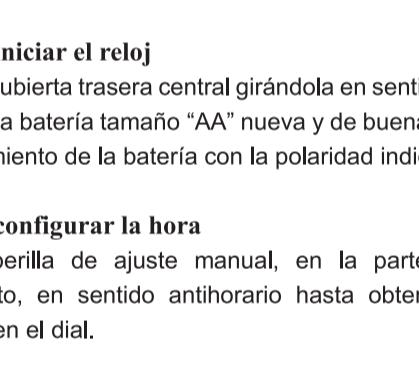

I. Para preparar la configuración

Prepare un paño suave en el suelo o la mesa. Coloque con cuidado el reloj sobre una tela para realizar los procedimientos de configuración. Suelte el pestillo en el lado de las 3 en punto del reloj. Abra la caja de doble cara con cuidado para iniciar los procedimientos de configuración.

Nota importante: Bajo ninguna circunstancia, mientras el reloj esté colgado en la pared, no abra la estructura de la caja para ajustar la hora o reemplazar las baterías. Retire el reloj de la pared y colóquelo en un lugar seguro sobre una superficie resistente para ajustar la hora y/o reemplazar la batería.

II. Para iniciar el reloj

Retire la cubierta trasera central girándola en sentido antihorario. Inserte una batería tamaño "AA" nueva y de buena calidad en el compartimiento de la batería con la polaridad indicada.

III. Para configurar la hora

Gire la perilla de ajuste manual, en la parte trasera del movimiento, en sentido antihorario hasta obtener el tiempo deseado en el dial.

IV. Para configurar la luz LED

Retire la tapa de cada compartimento de baterías en la parte posterior del reloj, así como las cubiertas de baterías en la parte posterior de la caja del termómetro como se indica en el diagrama A anterior. Inserte 2 baterías de tamaño D en cada compartimento de baterías. Se necesitan un total de 8 pilas de tamaño D para que funcione la función de dial dual iluminado. Vuelva a montar las cubiertas. Cuando reemplace las baterías viejas, reemplace las 4 baterías al mismo tiempo para cada lado del reloj/termómetro. Se recomienda encarecidamente utilizar pilas nuevas cada vez.

V. Para activar la luz LED en el dial

El sistema de control de la luz LED es independiente a cada lado del reloj y termómetro. Hay un sensor de luz en el dial del reloj/termómetro, ubicado cerca de la posición de las 7 en punto. Este sensor de luz encenderá y apagará automáticamente la luz LED durante el día y la noche. Configure las luces automáticas en el reloj y el termómetro siguiendo el mismo proceso que se muestra a continuación.

Deslice el interruptor de encendido/apagado nuevamente a la posición "ON" y la luz LED se encenderá automáticamente por la noche y se apagará durante el día.

Deslice el interruptor a la posición de 5 horas y las luces del dial se encenderán al anochecer y se apagaran 5 horas más tarde.

Deslice el interruptor de encendido/apagado nuevamente a la posición "OFF" y la luz LED estará apagada permanentemente.

VI. Para ajustar el termómetro según las condiciones locales

Durante el envío, el termómetro puede desalinearse levemente, lo que resulta en una lectura inexacta. Si es necesario realizar una corrección, proceda de la siguiente manera:

1. Usando su teléfono o dispositivo digital verifique la lectura de temperatura en cualquier clima. Aplicación para la temperatura local.
2. Gire suavemente con la mano la carcasa negra ubicada detrás del termómetro para alinear la manecilla indicadora en la cara del instrumento para que coincida con la lectura de su dispositivo de medición.

VII. Para colgar el reloj en la pared

Mida la distancia entre dos ganchos en la parte posterior del soporte. Taladre agujeros en la pared asegurándose de que dos agujeros estén verticales. Cuelga el reloj con dos tornillos.

Notas generales

1. Para limpiar las superficies exteriores, utilice un paño suave, limpio y seco para eliminar las huellas dactilares. No utilice disolventes ni limpiadores/pulidores abrasivos.

2. Utilice la perilla de ajuste manual trasera para configurar la hora y no toque ni mueva las manos manualmente.

3. Reemplace la batería si el cronometraje se vuelve errático o la luz LED se apaga, ya que esto puede ser una indicación de agotamiento de la batería.